

DiskStation

DS218play



Le DiskStation DS218play Synology est une tour à deux baies, dotée de nombreuses fonctionnalités avec un processeur 64 bits à quatre cœurs. Avec ses nombreuses et puissantes capacités de traitement multimédias, le DS218play prend en charge le transcodage en temps réel du contenu source en 4K Ultra HD et est parfait pour la diffusion multimédia ainsi que le partage de fichiers pour les utilisateurs domestiques. Le Synology DS218play est couvert par une garantie limitée de Synology de 2 ans.

Centre de divertissement 4K Ultra HD

Le Synology DS218play est une solution de stockage optimisée pour le multimédia, à 2 baies, connectée au réseau, équipée d'un processeur double cœur 64 bits à 1,4 GHz et de 1 Go de RAM, pour offrir un débit en lecture séquentielle supérieur à 112 Mo/s et un débit en écriture supérieur à 112 Mo/s en configuration RAID 1. Une transmission séquentielle de données chiffrées supérieure à 112 Mo/s en lecture et 112 Mo/s en écriture¹. En outre, le DS218play prend en charge le transcodage vidéo 4K Ultra HD (4096 x 2160) en temps réel pour du contenu 10 bits, H.265 (HEVC)².

Bibliothèque multimédia personnelle

Le DS218play vous aide à gérer facilement votre contenu multimédia et à le partager sur les plates-formes Windows, Mac®, et Linux®. Grâce à **Video Station**, vous pouvez facilement organiser et trier votre bibliothèque numérique vidéo personnelle avec des informations multimédias complètes et regarder des films en 4K Ultra HD. **Photo Station** vous permet de classer sans efforts des photos en catégories personnalisées, albums intelligents et contributions de blogs, et de les relier sur des sites Web de réseaux sociaux en quelques clics. **Audio Station** est fourni avec la prise en charge des radios Internet et des formats audio sans perte, et permet d'écouter de la musique via des périphériques compatibles DLNA ou AirPlay.

Points forts

- NAS à 2 baies avec solution multimédia optimale pour les utilisateurs domestiques
- Transcodage vidéo 4K à la volée avec prise en charge du codec 10 bits H.265²
- Jusqu'à respectivement 112 Mo/s et 112 Mo/s en débit de lecture et d'écriture séquentielle.¹
- Débit en lecture séquentielle chiffrée supérieur à 112 Mo/s et débit d'écriture séquentielle chiffrée supérieur à 112 Mo/s¹
- Animé par un processeur 64 bit 1,4 GHz à quatre cœurs avec 1 Go DDR4 de RAM
- Prend en charge un volume unique d'une capacité brute supérieure à 20 To
- Prend en charge jusqu'à 15 caméras IP.

Partage de fichiers et synchronisation des données inter-plateformes

Le DS218play Synology prend en charge un ensemble complet de protocoles réseau pour une expérience fluide de partage de fichiers sur les plateformes Windows®, Mac® et Linux®. L'intégration de **Windows AD** et **LDAP** permet au DS218play de s'adapter rapidement et sans effort dans n'importe quel environnement existant, sans qu'il soit nécessaire de recréer les comptes utilisateur. **Cloud Sync** vous permet de garder vos stockages Dropbox, Google™ Drive, Microsoft OneDrive, Baidu et Box synchronisés avec le DiskStation personnel qui se trouve chez vous. **Cloud Station Suite** vous permet de synchroniser des fichiers sur plusieurs périphériques — PC Windows PC, Mac, Linux, tablettes/téléphones iOS ou Android™ — ce qui vous permet de tout maintenir à jour sans effort. Le DS218play combine une capacité de partage de fichiers fluide avec une sécurité renforcée, même sur Internet et HTTPS, un pare-feu intégré et plusieurs mécanismes de blocage automatique d'intrusion de compte et d'IP multiples.

Solutions de sauvegarde faciles

Grâce à une sauvegarde incrémentielle au niveau des blocs et à une déduplication inter-version, Synology **Hyper Backup** est en mesure d'offrir une sauvegarde multiversion avec une utilisation optimisée du stockage et permet d'utiliser des sauvegardes de données sur plusieurs destinations de dossiers partagés locaux, des disques durs externes, des dossiers partagés sur un réseau, des serveurs rsync et des services de cloud public.

Disponibilité à tout moment et en tout lieu

Synology fournit des applications mobiles qui vous permettent de profiter de votre bibliothèque multimédia, même en déplacement. Disponibles sur les plates-formes iOS, Android™ et Windows Phone®, **DS photo**, **DS audio**, **DS video** et **DS file** permettent d'accéder à votre Synology NAS via Photo Station, Audio Station, Video Station et File Station. En outre, vous pouvez utiliser **DS get** pour gérer et surveiller à distance les tâches de téléchargement sur Download Station.

QuickConnect vous permet de vous connecter via une simple adresse personnalisable afin d'accéder instantanément aux fichiers multimédias et de travailler sur tous les ordinateurs, portables ou périphériques mobiles Windows/Mac/Linux.

Faible consommation d'énergie et conception silencieuse offrant un bon refroidissement

Le Synology DS218play est conçu de manière à limiter la consommation d'énergie. Comparé à un homologue PC moyen, le Synology DS218play consomme relativement peu d'électricité, avec **16,79 watts** en accès et **5,16 watts** lorsque l'hibernation des disques durs est activée. La fonction de mise sous/hors tension programmée permet de réduire encore la consommation électrique et les coûts de fonctionnement à long terme.



Bibliothèque multimédia 4K Ultra HD


Le transcodage vidéo H.265 4K en temps réel permet une lecture de vidéo de haute qualité et sans souci sur divers périphériques.




Le Synology DS218play peut servir de destination centralisée de sauvegarde et vous permettre de sauvegarder des fichiers sur plusieurs périphériques via Cloud Station Backup.

Aperçu du matériel

Avant

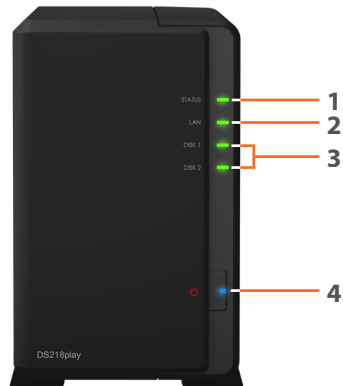

Arrière

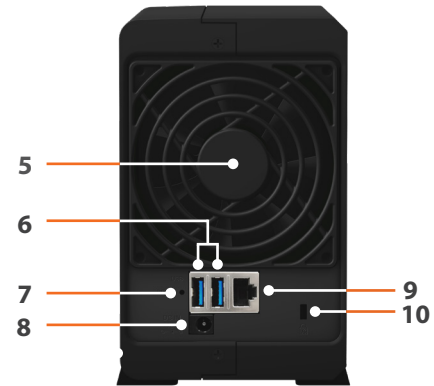

1	Voyant d'état	2	Voyant de réseau local	3	Voyant d'état de disque dur	4	Bouton d'alimentation et indicateur
5	Ventilateur	6	Port USB 3.0	7	Bouton de réinitialisation	8	Port d'alimentation
9	Port 1GbE RJ-45	10	Fente de sécurité Kensington				

Spécifications techniques

Matériel

Processeur	Realtek RTD1296 à quatre cœurs 1,4 GHz
Moteur de chiffrement matériel	Oui
Moteur de transcodage matériel	<ul style="list-style-type: none">Codecs pris en charge : MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5), MPEG-2, VC-1, 10-bit H.265 (HEVC)Résolution maximale : 4K (4096 x 2160)Fréquence d'image maximale (FPS) : 60
Mémoire	1 Go de DDR4
Types de disques compatibles	2 X 3,5" ou 2,5" SATA SSD / HDD (disques durs non inclus)
Ports externes	2 ports USB 3.0
Taille (HxLxP)	165 x 100 x 225,5 mm
Poids	0,87 kg
LAN	Gigabit (RJ-45) x 1
Wake on LAN/WAN	Oui
Marche/arrêt programmé	Oui
Ventilateur du système	92 x 92 x 25mm
Tension secteur CA d'entrée	100V à 240V CA
Fréquence de l'alimentation	50 / 60 Hz, monophasé
Température de fonctionnement	5°C à 40°C (40°F à 104°F)
Température de stockage	-20°C à 60°C (-5°F à 140°F)
Humidité relative	5 % à 95 % HR
Altitude maximale de fonctionnement	5 000 m (16 400 pi)

Spécifications DSM générales

Protocole réseau	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Système de fichiers	<ul style="list-style-type: none"> Interne : ext4 Externe : ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT³
Type de RAID pris en charge	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1
Gestion du stockage	<ul style="list-style-type: none"> Volume interne minimal : 256 Nombre maximal d'iSCSI target : 10 Nombre maximal d'iSCSI LUN : 10 Prise en charge du clonage/instantané d'iSCSI LUN
Possibilité de partage de fichiers	<ul style="list-style-type: none"> Nombre maximal de comptes utilisateurs locaux : 2 048 Nombre maximum de groupes locaux : 256 Nombre maximum de dossiers partagés : 256 Nombre maximal de connexions SMB/NFS/AFP/FTP concomitantes : 200
Privilège	Liste de contrôle d'accès Windows (ACL), privilèges d'application
Service d'annuaire	Windows® Intégration AD : Connexion des utilisateurs au domaine via SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, Intégration LDAP
Sécurité	Pare-feu, chiffrement du dossier partagé, chiffrement SMB, FTP over SSL/TLS, SFTP, Rsync over SSH, blocage automatique de connexion, prise en charge de Let's Encrypt, HTTPS (suite de chiffrement personnalisable)
Clients pris en charge	Windows 7 et 10, Mac OS X 10.11 et les versions ultérieures
Navigateurs pris en charge	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 et versions ultérieures, Safari® 10 et les versions ultérieures ; Safari (iOS 10 et les versions ultérieures), Chrome (Android™ 6.0 et les versions ultérieures)
Langue de l'interface	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Portuguais do Brasil, Portuguais Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paquets et applications

File Station	Lecteur virtuel, dossier distant, Éditeur Windows ACL, compression/extraction de fichiers archivés, contrôle de la bande passante pour des utilisateurs ou des groupes, création de liens de partage, journaux de transfert
Serveur FTP	Contrôle de la bande passante pour les connexions TCP, plage personnalisée de ports FTP passifs, FTP anonyme, protocoles FTP SSL/TLS et SFTP, amorçage depuis le réseau avec prise en charge de TFTP et PXE, journaux de transfert
Universal Search	Offre une recherche globale parmi les applications et les fichiers
Hyper Backup	Prend en charge la sauvegarde locale, la sauvegarde sur réseau et la sauvegarde de données sur des clouds publics
Outil de sauvegarde	Sauvegarde configuration DSM, prise en charge de macOS Time Machine, Cloud Station Backup Synchro du dossier partagé - nombre maximum de tâches : 4
Cloud Station Suite	Synchronisation des données entre plusieurs plateformes en installant des utilitaires clients sur des périphériques Windows, Mac, Linux, Android et iOS, tout en conservant jusqu'à 32 versions historiques des fichiers Nombre maximal de transferts de fichiers simultanés : 200
Cloud Sync	Synchronisation uni ou bidirectionnelle avec des fournisseurs de stockage sur cloud public, notamment Amazon Drive, Amazon S3-compatible storage, Baidu cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, Stockage compatible OpenStack Swift, serveurs WebDAV, Yandex Disk
Surveillance Station	Nombre maximal de caméras IP : 15 (total de 450 IPS en 720P, H.264) (comprend deux licences gratuites de caméra, des caméras supplémentaires nécessitent l'achat de licences supplémentaires.).
VPN Server	Nombre maximum de connexions : 15 ; Protocole VPN pris en charge : PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Protocoles de Mail Server pris en charge : POP3, SMTP, IMAP, prend en charge les comptes LDAP/AD
Mail Station	Interface Webmail pour Mail Server pour recevoir des e-mails de plusieurs boîtes de courriel POP3, serveur SMTP personnalisable
Suite collaborative	<ul style="list-style-type: none"> Nombre maximum d'utilisateurs de Chat : 500 Nombre maximum d'utilisateurs d'Office : 100 ; nombre maximum d'utilisateurs simultanés en édition : 30 Calendar : prend en charge CalDAV et l'accès via des périphériques mobiles
Note Station	Organisation de notes en texte enrichi et versions, cryptage, partage, intégration média et pièces jointes
Analyseur de stockage	Utilisation en volume et quota, taille totale des fichiers, utilisation en volume et tendances basées sur l'utilisation passée, taille des dossiers partagés, fichiers les plus gros, le plus souvent et le moins souvent modifiés
Conseiller de sécurité	Détection/suppression des logiciels malveillants ; compte/mot de passe utilisateur, analyse de sécurité du réseau, système
Antivirus Essential	Analyse complète du système, analyse programmée, personnalisation de la liste blanche, mise à jour automatique des définitions de virus
Download Station	Protocoles de téléchargement pris en charge : BT, HTTP, FTP, NZB, eMule, Thunder, FlashGet, QDDL Nombre maximum de tâches de téléchargement simultanées : 50
Web Station	Hôte virtuel (jusqu'à 30 sites Web), PHP/MariaDB® ; prise en charge d'applications tierces
Autres paquets	Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server, iTunes® Server, Log Center, paquets tiers disponibles dans le Centre de paquets
Applications iOS/Android™	DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS get, DS note, DS photo, DS video
Applications Windows Phone®	DS audio, DS file, DS finder, DS get, DS photo, DS video

Environnement et emballage

Sécurité de l'environnement	Conforme RoHS
Contenu du paquet	<ul style="list-style-type: none">• Unité principale DS218play x 1• Guide d'installation rapide x 1• Pack d'accessoires x 1• Adaptateur secteur CA x 1• Câble LAN RJ-45 x 1
Accessoires optionnels	<ul style="list-style-type: none">• VisualStation VS360HD, VS960HD• Pack de licences pour périphériques de surveillance• 2.5" Disk Holder (Type C)
Garantie	2 ans

*Les caractéristiques du modèle sont sujettes à modification sans préavis. Reportez-vous à www.synology.com pour les dernières informations.

1. Les chiffres des performances peuvent varier en fonction de l'environnement, de l'utilisation et de la configuration.
2. Le DS218play peut transcoder une vidéo 4K en 1080p ou une résolution inférieure. Le nombre maximum de canaux simultanés de transcodage vidéo peut varier en fonction du codec vidéo, de la résolution, du débit binaire et de la fréquence d'images.
3. exFAT Access doit être acheté séparément dans le Centre de paquets.

SYNOLOGY INC.

Synology se consacre à tirer pleinement parti des dernières technologies afin d'offrir aux entreprises et aux utilisateurs à domicile des moyens fiables et abordables pour centraliser le stockage des données, simplifier la sauvegarde des données, partager et synchroniser les fichiers entre différentes plates-formes, et accéder aux données lors des déplacements. Synology se consacre à livrer des produits avec des fonctionnalités d'avant-garde et le meilleur des services à la clientèle.

Copyright © 2017, Synology Inc. Tous droits réservés. Synology et le logo Synology sont des marques commerciales ou des marques déposées de Synology Inc. Les autres produits et noms d'entreprises mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs entreprises respectives. Synology se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits à tout moment et sans préavis.

DS218play-2017-FRA-REV002

Siège social

Synology Inc. 9F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan Tel: +886 2 2955 1814 Fax: +886 2 2955 1884

Chine

Synology Shanghai
200070, Room 516, No. 638
Hengfeng Rd., Zhabei Dist.
Shanghai, Chine

France

Synology France SARL
39 rue Louis Blanc, 92400
Courbevoie, France
Tél. : +33 147 176288

Amérique du Nord et du Sud

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200
Bellevue, WA 98006, États-
Unis
Tél. : +1 425 818 1587

Royaume-Uni

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford
Wood, Milton Keynes, MK14
6PL, R.-U.
Tél. : +44 (0)1908048028

Allemagne

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf, Allemagne
Tél. : +49 211 9666 9666